

TOP-VORTEX

Electrobombas sumergibles

 Aguas sucias

 Utilizo doméstico



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **180 l/min** (10.8 m³/h)
- Altura manométrica hasta **8.5 m**

LÍMITES DE UTILIZO

- Profundidad máxima de utilizo hasta **3 m** (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta **+40 °C** (Temperatura del fluido hasta + 90 °C para servicio intermitente por un periodo máximo de 3 minutos)
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta **Ø 25 mm**
- Nivel de vaciado máximo hasta **25 mm** del fondo
- Funcionamiento continuo **S1**

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

Las electrobombas se suministran completas de:

- cable de alimentación de longitud **5 m**
- interruptor con flotador externo

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD



UTILIZOS E INSTALACIONES

La serie **TOP-VORTEX** es adecuada para el drenaje de **aguas sucias**, químicamente no agresivas para los materiales constructivos de la bomba. Las soluciones constructivas empleadas garantizan simplicidad de utilizo y seguridad en el funcionamiento gracias al enfriamiento total del motor y al doble sello en el eje.

Se aconseja para el utilizo doméstico, para el vaciado de aguas sucias, vaciado de aljibes, descargas domésticas, vaciado de depósitos de recogida con presencia de cuerpos sólidos en suspensión de dimensiones hasta 25 mm.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Patente n° IT0001428923
- Modelo comunitario registrado n° 342159-0011

EJECUCION BAJO PEDIDO


- Electrobombas con flotador de funcionamiento vertical "**TOP-VORTEX/GM**" (indicadas para espacios con dimensiones reducidas)
- Sello mecánico especial
- Electrobombas con cable de alimentación de **10 m**.
➡ N.B.: el cable de alimentación de 10 m es obligatorio para el utilizo externo según la normativa EN 60335-2-41
- Electrobombas sin interruptor y flotador externo
- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz

GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n= 2900 min⁻¹

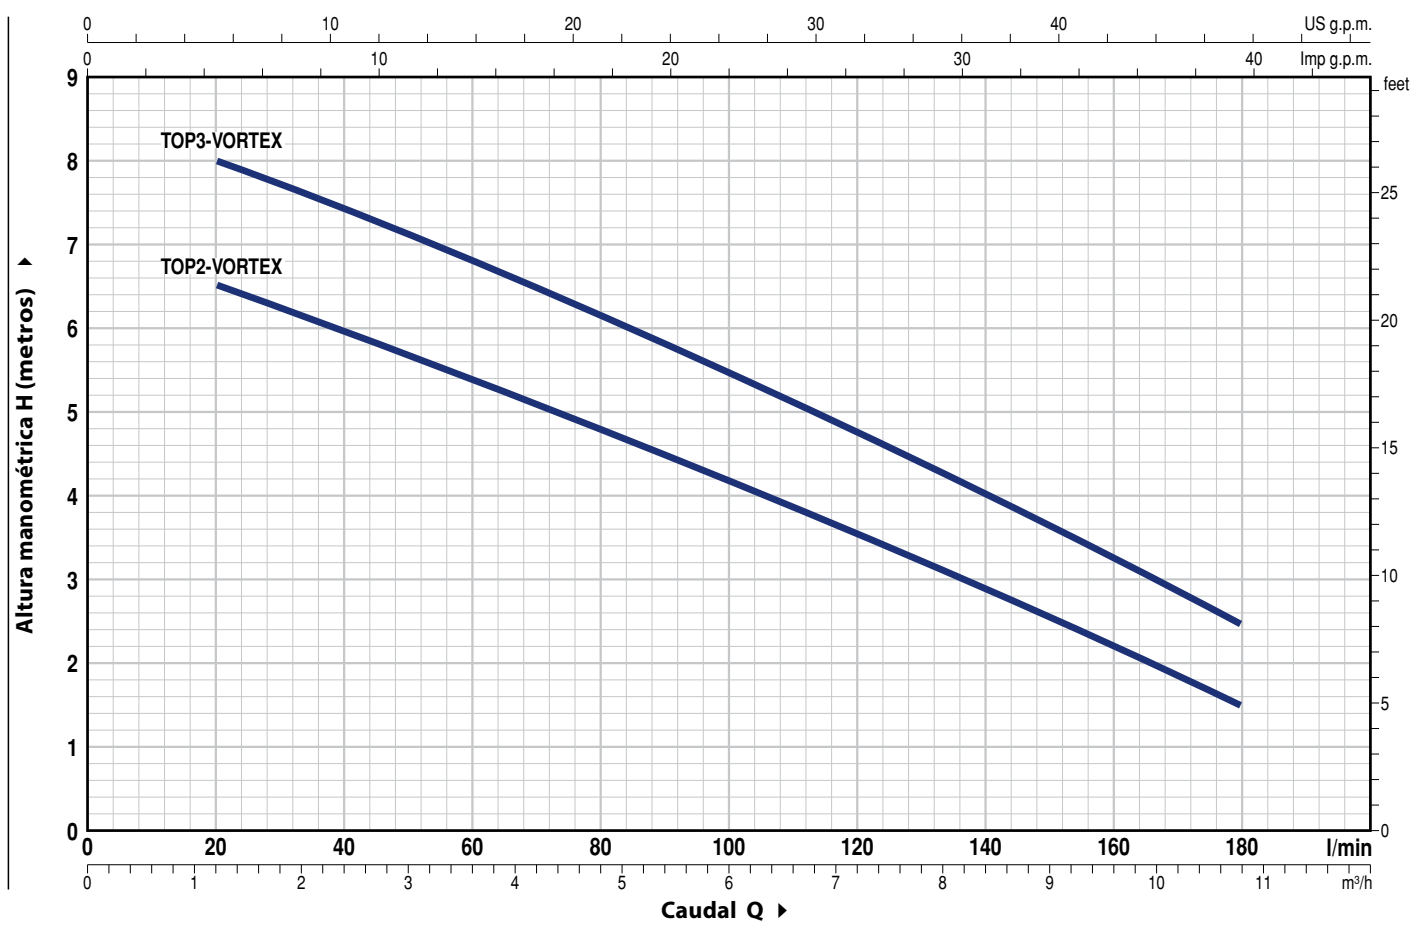


MODELO Monofásica	POTENCIA (P ₂)		Q	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
	kW	HP		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
TOP 2 - VORTEX	0.37	0.50	H metros	7	6.5	6	5.4	4.8	4.2	3.5	2.9	2.2	1.5
TOP 3 - VORTEX	0.55	0.75		8.5	8	7.4	6.8	6.1	5.5	4.7	4	3.2	2.5

Q = Caudal H = Altura manométrica total



Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

TOP-VORTEX

POS. COMPONENTE		CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS				
1	CUERPO BOMBA	Tecnopolímero				
2	REJILLA DE ASPIRACION	Tecnopolímero				
3	TAPA DE ASPIRACION	Tecnopolímero				
4	DIFUSOR	Tecnopolímero				
5	RODETE	Tipo VORTEX en tecnopolímero				
6	CAJA PORTAMOTOR	Acero inoxidable AISI 304				
7	TAPA MOTOR	Acero inoxidable AISI 304				
8	EJE MOTOR	Acero inoxidable AISI 431				
9	DOBLE SELLO EN EL EJE CON CAMARA DE ACEITE INTERCALADA					
Sello		Eje	Materiales			
Modelo	Diámetro	Anillo fijo	Anillo móvil	Elastómero		
STA-12R	Ø 12 mm	Cerámica	Grafito	NBR		
10	ANILLO DE RETENCION Ø 12 x Ø 19 x H 5 mm					
11	RODAMIENTOS		6201 ZZ / 6201 ZZ			
12	CONDENSADOR					
Electrobomba		Capacidad				
Monofásica	(230 V o 240 V)	(110 V)				
TOP 2 - VORTEX	10 µF 450 VL	16 µF - 250 VL				
TOP 3 - VORTEX	14 µF 450 VL	16 µF - 250 VL				
13	MOTOR ELECTRICO					
TOP-VORTEX: monofásica 230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado.						
– Aislamiento: clase F						
– Protección: IP X8						
14	GRUPO MANILLA (resinado en un bloque único)					
Completo de:						
– Cable de alimentación de 5 metros de tipo "H07 RN-F" con conector Schuko						
– Interruptor con flotador externo (Flotador con funcionamiento vertical en las versiones GM)						
15	VIROLA Y CONECTOR PARA MANGUERA					
Conector para manguera Ø 35 mm						


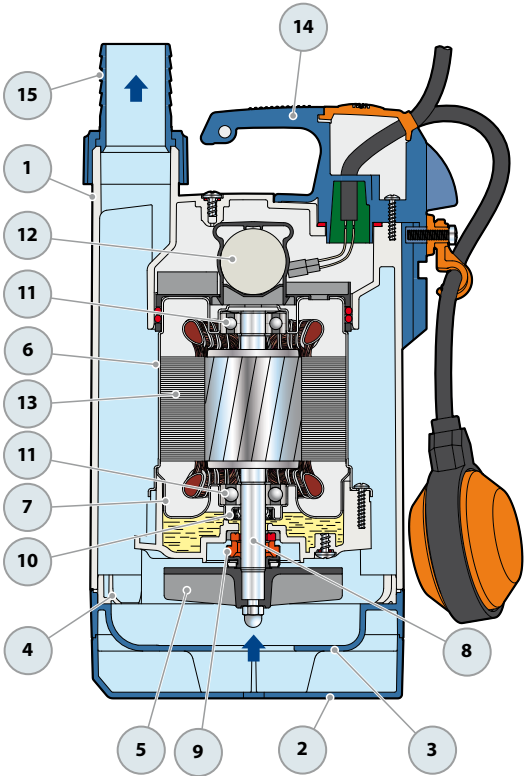


DIMENSIONES Y PESOS

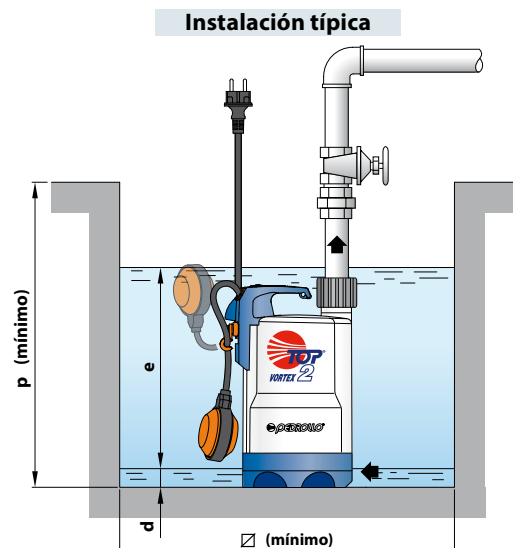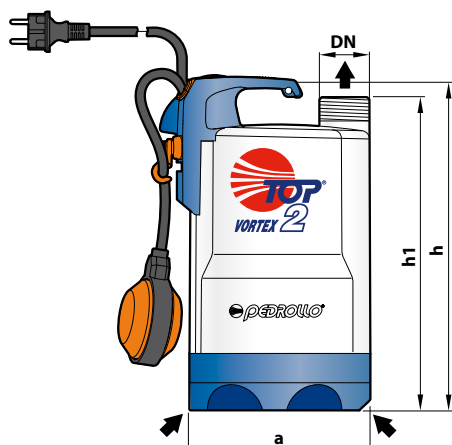

MODELO	BOCA	DIMENSIONES mm							kg
Monofásica	DN	a	h	h1	d	e	p	Ø	
TOP 2 - VORTEX	1 1/4"	152	288	268	25	ajustable	350	350	5.3
TOP 3 - VORTEX			318	298					6.7

Versión con flotador a funcionamiento vertical

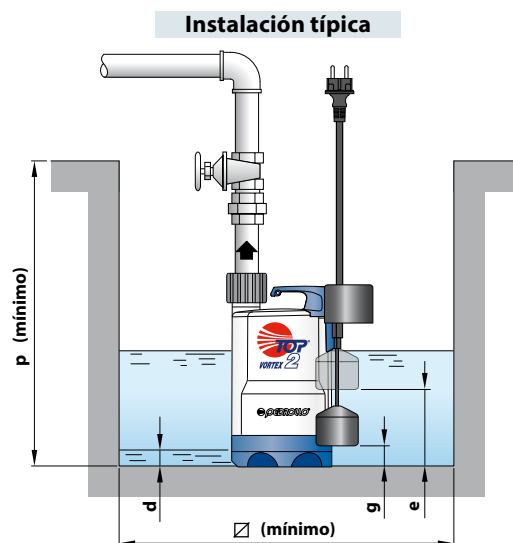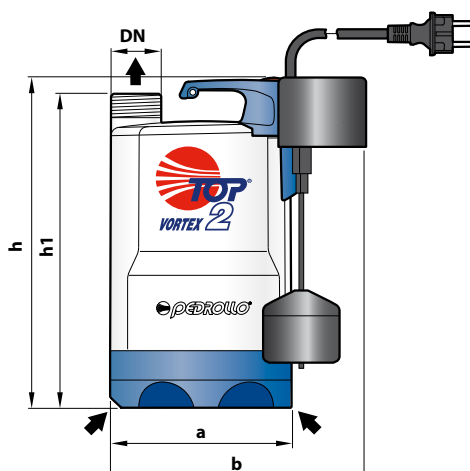

MODELO	BOCA	DIMENSIONES mm									kg
Monofásica	DN	a	b	h	h1	d	e	g	p	Ø	
TOP 2 - VORTEX/GM	1 1/4"	152	200	288	268	25	170	40	350	220	5.4
TOP 3 - VORTEX/GM				318	298		200	65			6.9

CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO	TENSION		
Monofásica	230 V	240 V	110 V
TOP 2 - VORTEX	2.0 A	1.9 A	4.0 A
TOP 3 - VORTEX	2.9 A	2.8 A	7.0 A

PALETIZADO

MODELO	PARA GRUPAJE	PARA CONTAINER
Monofásica	n° bombas	n° bombas
TOP 2 - VORTEX	96	120
TOP 3 - VORTEX	96	120