

TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL

USO SUPERFICIAL

- Reemplaza tanques de acero.
- Tanque aprobado por la ONU OPS contra el dengue.
- Hermético, tapa a presión.

Capacidad
55 Galones



Tapa a presión.
Garantiza la hermeticidad y conservación del agua

Especificaciones Técnicas




Capacidad galones	H	Diámetro exterior	Espesor mínimo de pared
	mm	mm	mm
55	940	560	2,25

TANQUE RECTANGULAR

USO SUPERFICIAL

- Mayor estabilidad por la forma rectangular de su base.
- Livianos, fácil de transportar y no se deforman.
- Hermético, tapa a presión.



Tapa a presión.
Garantiza la hermeticidad y mejor conservación del producto almacenado

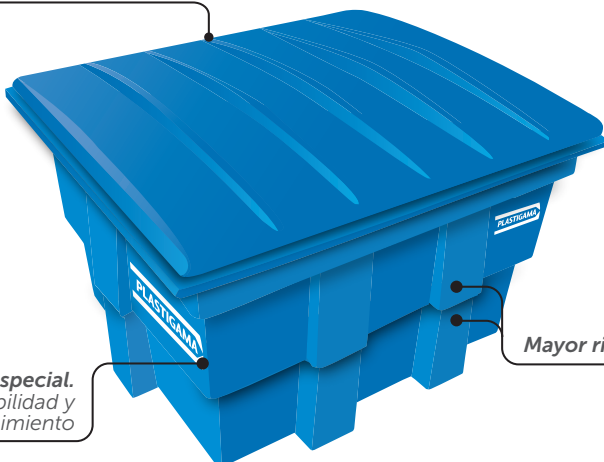

Mayor rigidez.

Diseño especial.
Proporciona estabilidad y facilita su mantenimiento

Especificaciones Técnicas

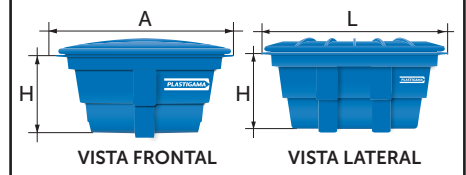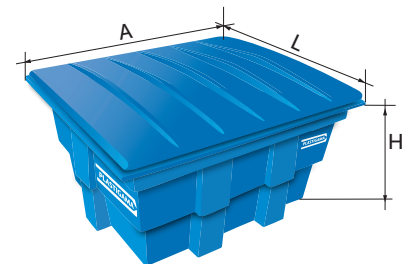

Capacidad litros	A	L	H
	mm	mm	mm
500	1090	1248	690

VENTAJAS

- Elaborados con Polietileno 100% virgen.
- Ideal para almacenar todo tipo de líquidos no agresivos, productos alimenticios y sólidos.

- Tanques con las mismas propiedades de uso.
- Con tapa que garantiza hermeticidad higiénica, sus paredes lisas evitan el crecimiento de bacterias.

USOS

- Agua potable
- Agua cruda natural
- Jugos cítricos
- Pulpa de fruta
- Agua Oxigenada (30%)
- Vinagre a concentraciones corrientes
- Aceites vegetales
- Larvas de Camarón
- Aceites animales
- Otros productos alimenticios
- Glucosa
- Almidón
- Mermelada
- Cerveza


NOTA:

Nuestros tanques tienen 10 años de garantía, para tranquilidad de nuestros clientes.

Para cumplir la garantía, el producto debe utilizarse para agua y cumplir con las recomendaciones de instalación.

Para otros usos correctos de acuerdo a la sustancia a almacenar consulte con el Departamento Técnico de Plastigama.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

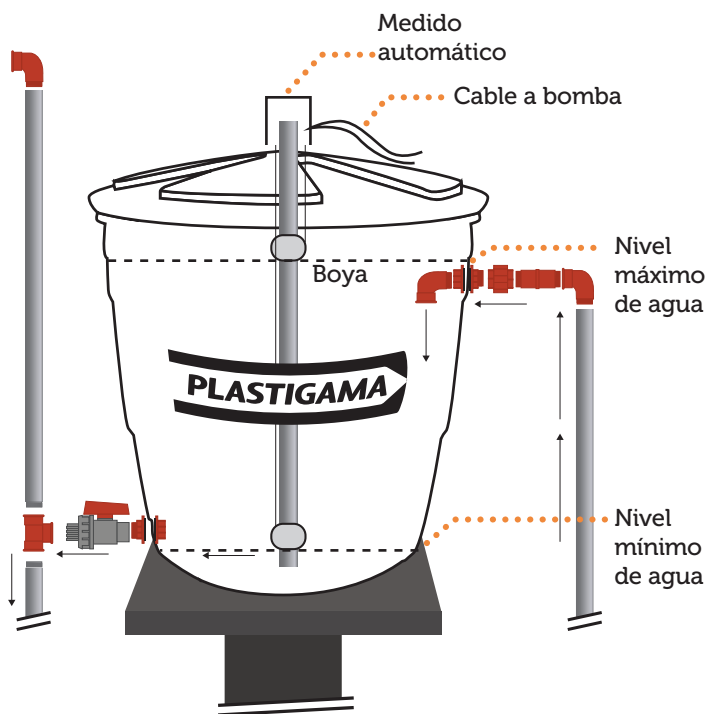

CUIDADOS GENERALES



Forma de apilar.



No arrastrar ni golpear el tanque.



No dejar que los tanques se almacenen posición horizontal (Acostado)



Colocación de adaptador para entrada y salida de líquidos.



Instalación sobre superficie uniforme, continua, dura, plana, libre de piedras y que soporte el peso del tanque lleno.



Los tanques de uso enterrado no deben ser rellenos lateralmente con material arcilloso o fangoso.

Rev.: 2018 - 03 - 08

MEXICHEM ECUADOR S.A.

Durán: Km. 4.5 Vía Durán - Tambo PBX: 3716900

Quito: Av. Siena 2-14 y Miguel Ángel,

Sector La Primavera-Cumbayá Telf.: 3934420

www.plastigama.com



PLASTIGAMA